

化工厂安全

有哪些“红线”碰不得



1、运行人员红线：严禁无票操作



2、严禁擅自解除设备联锁保护

不要点击





3、严禁安全措施未执行完毕发出工作票

4、严禁未履行押票手续试运设备

检修完成了，
请试运7A皮带。

请先办理
押票手续



5、严禁进入状态不明的危险区域

不可进入！



6、严禁未经检查、预警启动设备

就地检查已完成，
可以启动设备





到点儿了，
该送电了

7、严禁约时停送电

8、严禁无措施、方案进行重大操作





这个定值不能随便改

9、设备管理人员红线： 严禁未经审批擅自修改逻辑及保护定值



我先把保护退了，
别耽误合闸时间

不行，保护
不能擅自退出

10、严禁未经审批擅自退出热控、电气保护



我们不能擅自强制

水位控制不住，
参数强制了吧

11、严禁未经审批强制运行参数



这项别修了，
回装吧

这是检修项目，
我们不能擅自更改

12、严禁擅自变更计划检修项目

13、严禁检修项目验收缺位





就这样干

太危险，没有方
案我们不能作业

14、严禁无措施、方案组织危险作业



设备正在运行，
你不能操作

15、严禁非运行人员操作运行设备



点检不能进行检修工作

16、 严禁点检人员进行现场检修工作



XX工作票

停止工作

17、检修人员红线：禁无票作业

声音异常，
我打开看看

勿动，请通知运行人员

18、严禁擅自操作运行设备





没发现异常，
启动一下我再看看

19、严禁未经分许以试代修

设备故障未进行检修，
不能启动



20、严禁高处作业不按规定使用安全带、安全绳、安全网

我在门口守着，
身体不适赶紧出来



21、严禁封闭空间作业无人监护



作业区域
请速离开

22、严禁非工作班成员在危险作业区域逗留

23、严禁交叉作业 无防护隔离措施



没有隔离防护，请停止工作



天车未检验
不能用

24、严禁使用无检验标签的起重设备



不可翻越围栏

25、严禁擅自拆除、翻越检修围栏



我们不能变更安全措施

26、严禁擅自变更检修安全措施

27、高危作业人员红线：严禁高危作业未经许可擅自开工

可以开工了


高危作业许可证



28、严禁使用未验收的脚手架



29、严禁从事高温作业不穿防烫服

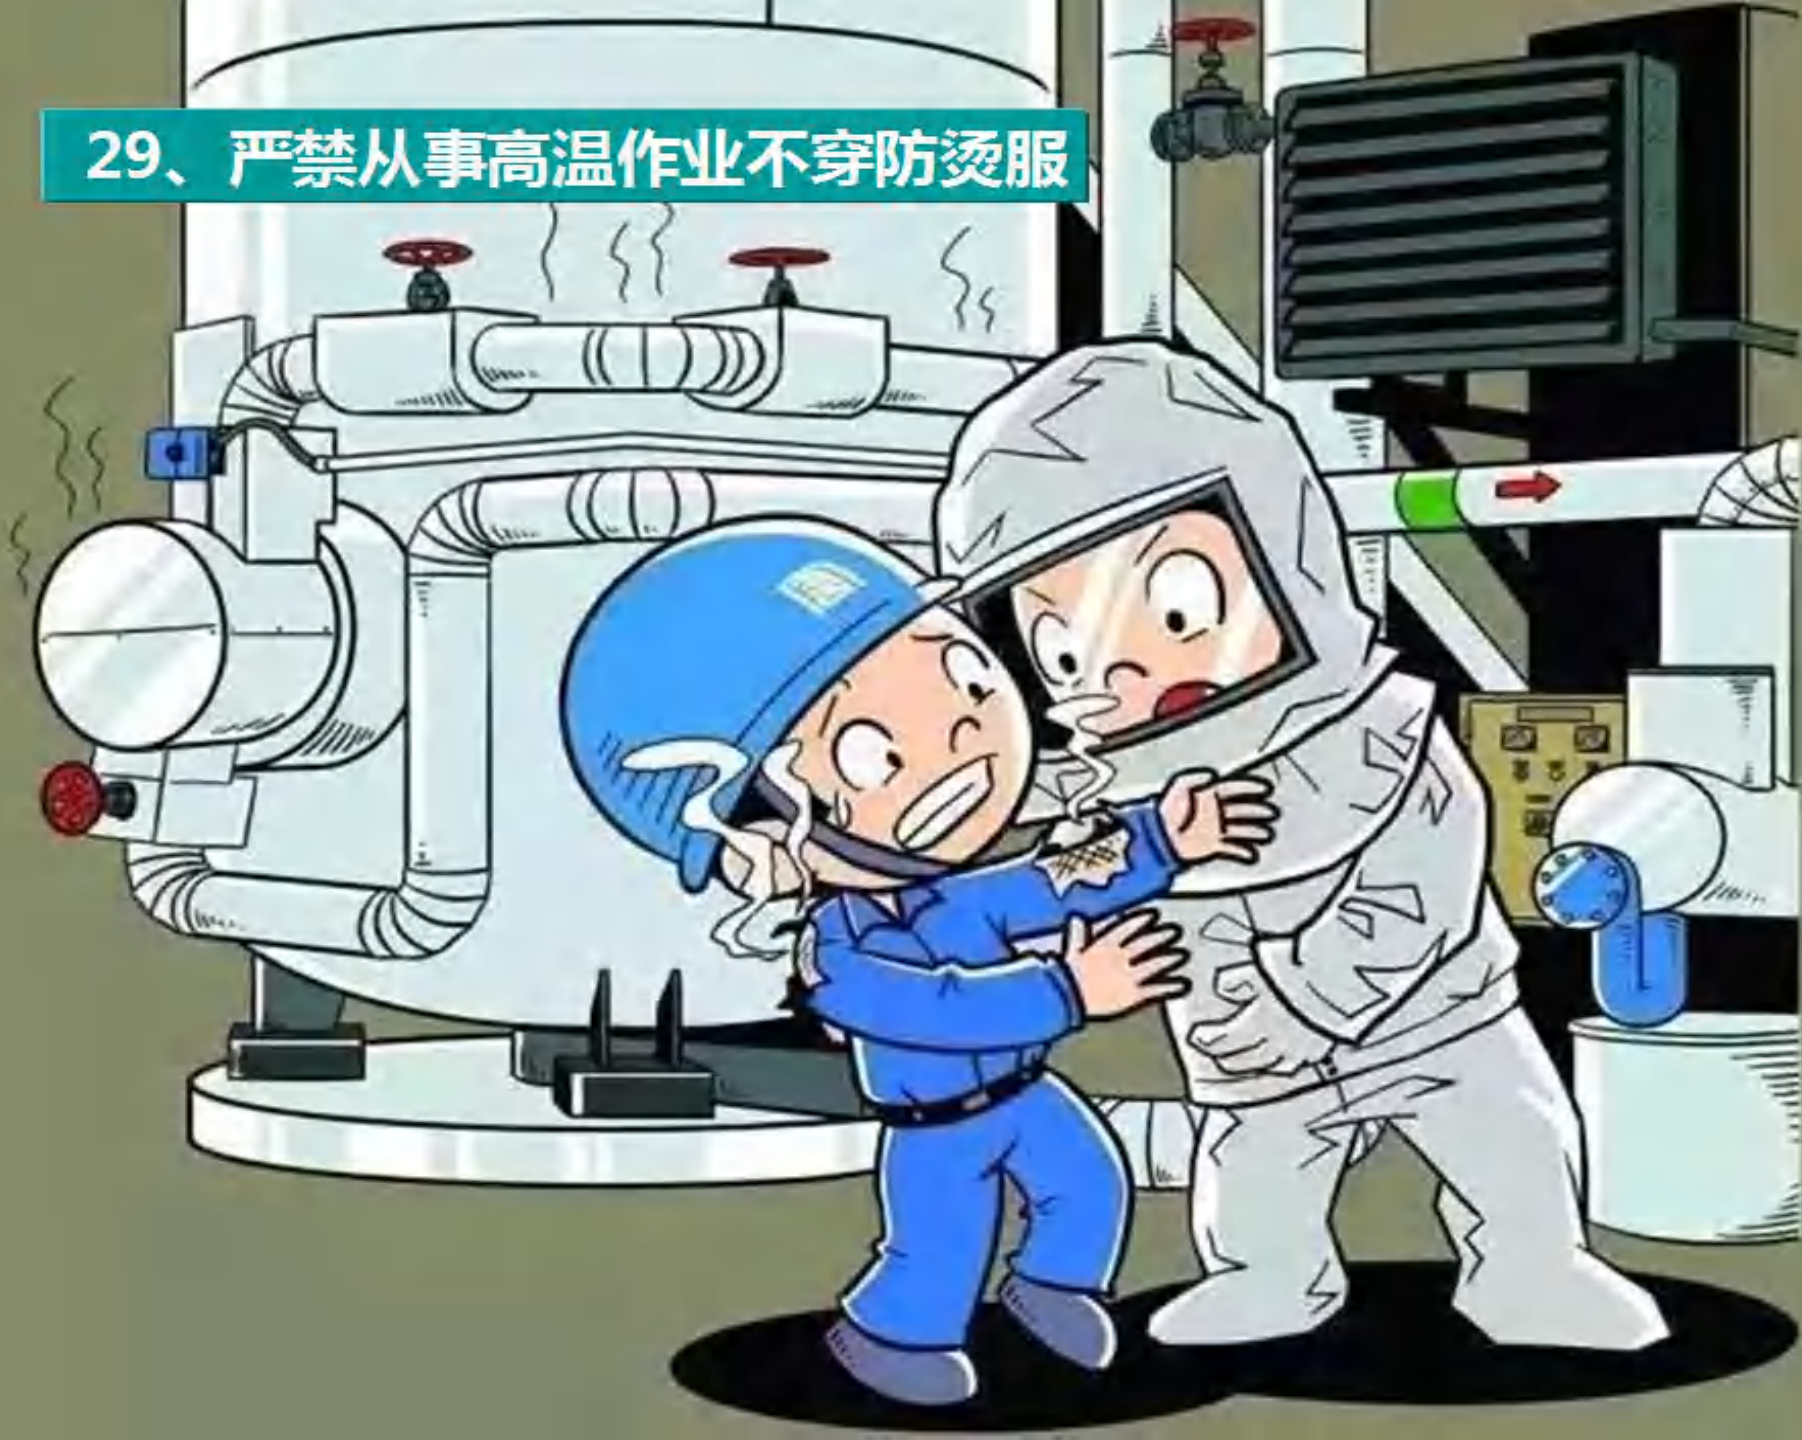



30、严禁吊装区域不进行严密隔离、封闭



31、严禁无安全交底开展检修工作

32、严禁仓壁上积粉、积煤未清除前进入仓内作业



要先检测空气！



33、严禁进入未经空气检测合格的封闭空间



END